



**GODEX 社製**  
**バーコード プリンター**  
**ドライバー設定マニュアル**  
**日本語**



# ドライバーの設定

## 著作権

本マニュアルは著作権で保護されており、無断複写・転載を禁止します。


本マニュアルのいかなる部分もフォレストテック株式会社の許可なしで複写・複製することはできません。

本マニュアルの内容は予告なしで変更されることがあります


# ドライバーの設定

WINDOWS10 の場合（他の場合は3．から始めてください。）

## 1．スタートボタン 左の⚙️をクリック

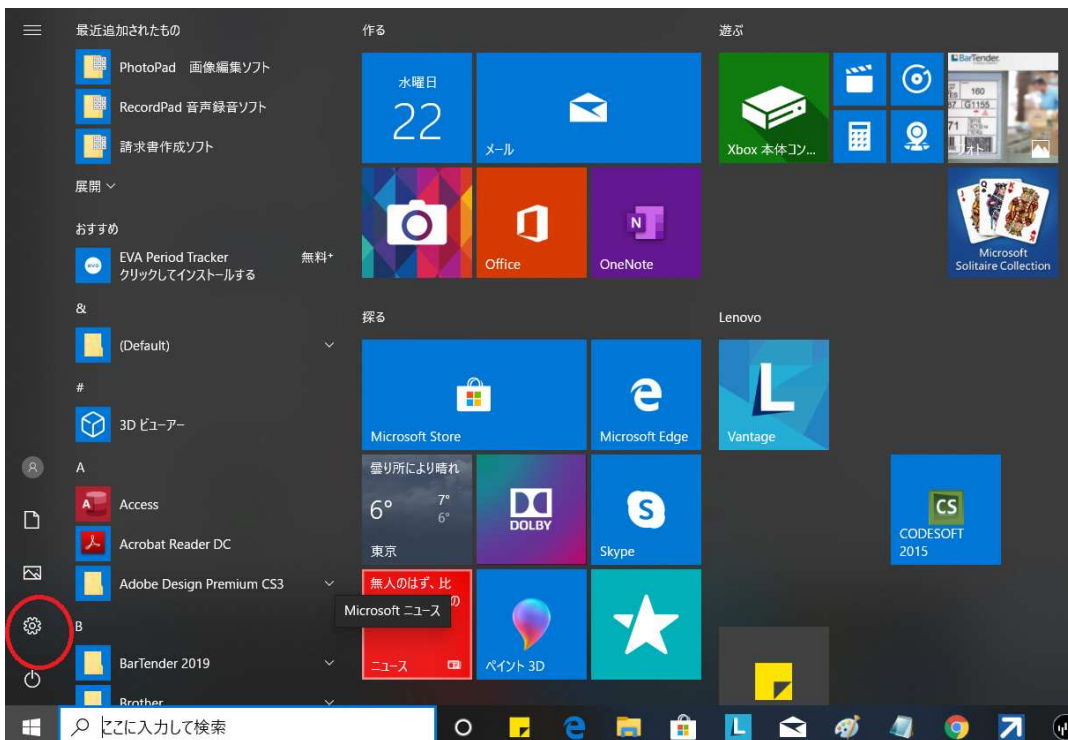

## 2．プリンターとスキャナーの Godex TR863i をクリック

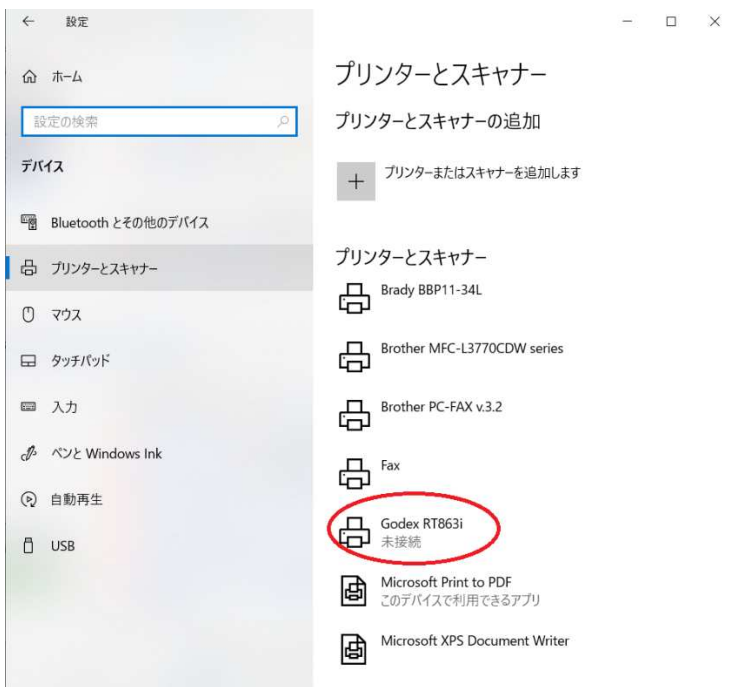

# ドライバーの設定

## 3. 全般タブの基本設定をクリック



## 4 . 用紙タブをクリック




# ドライバーの設定

## 5. 新規をクリック



## 6. 画像（下記）のように設定

幅：台紙幅、高さ：ラベル高さ 左端：0、右端：0

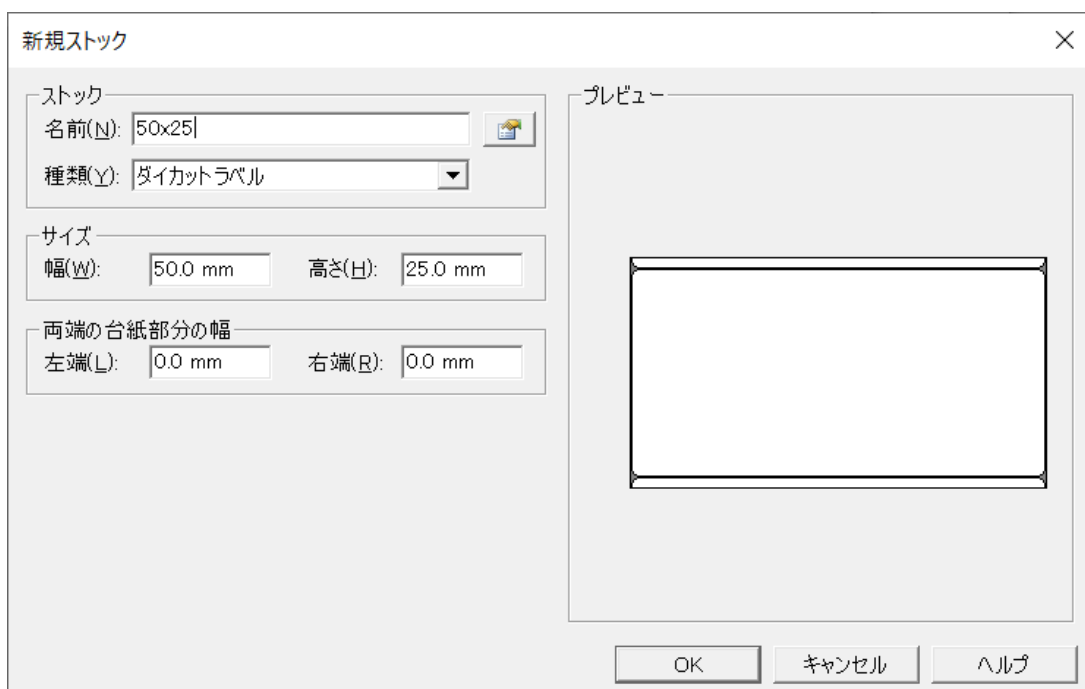

# ドライバーの設定

## 7. ラベル用紙タブの設定

-必要な情報に変更(印刷方式、用紙種類、ラベル間ギャップ)

-印字後動作：カッターまたは、剥離オプション時は変更

-開始位置(印字位置)

停止位置(ラベル停止位置)を設定する場合は、相対にチェック。

Godex RT863i 印刷設定

用紙 グラフィック ラベル用紙 オプション 情報

媒体設定

現在のプリンタ設定を使う(U)

印刷方法(E): 熱転写

用紙種類(M): ギャップ付きラベル

ラベルギャップ(G): 3.0 ミリ      ブラック マーク幅(E): 3.0 ミリ

追加用紙送り(E): 0.0 ミリ      ブラック マーク オフセット(E): 0.0 ミリ

用紙処理

印刷後動作(Q): なし

カット動作

間隔(I):

位置調整

現在のプリンタ設定を使う(Q)

開始位置(T): 0.0 ミリ

停止位置(S): 0.0 ミリ       相対(L)       絶対(A)

OK      キャンセル      適用(A)      ヘルプ

# ドライバーの設定

## 8 . オプションタブ設定

- 印字速度 : 2IPS(50.8mm/S), 3IPS(76.2mm/S)から選択

1IPS (25.4mm/S) 希望の場合はお問合せください。

- 印字の濃度の設定

